



NS BlueScope Lysaght (Thailand) Limited
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป โลสากท์ (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานใหญ่:

เลขที่ 16 ซอยพหลโยธิน 96 ตำบลประชาธิปัตย์
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทร.: +662 524 9800 โทรสาร: +662 524 9801
อีเมล: lysaghtthailand@bluescopesteel.com

HEAD OFFICE:

16 Soi Phaholyothin 96, Prachatipat, Thanyaburi,
Pathumthani 12130, Thailand
Tel: +662 524 9800 Fax: +662 524 9801
Email: lysaghtthailand@bluescopesteel.com

สำนักงานขอนแก่น

555/27 ตลาดจอมพล
ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Call Center: +662 524 9800

KHONKAEN

555/27 Jomphol Market
Kasikorn Tungsang Rd.,
T.naimuang A.muang
KhonKaen 40000
Call Center: +662 524 9800

สำนักงานหาดใหญ่

103/82 หมู่ที่ 5 ถนนกาญจนวนิช
ตำบลคองหส์ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทร: +667 421 7188
โทรสาร: +667 421 7189

HATYAI

103/82 Moo 5, Karnjanavanit Road,
Tambol Kho Hong, Amphur Hat Yai,
Songkla 90110
Tel: +667 421 7188
Fax: +667 421 7189

สำนักงานเชียงใหม่

411/16 โครงการสตาร์เอเวนิว
ถนนมหิดล ตำบลท่าศาลา
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร: +665 324 1 694-5
โทรสาร: +665 324 1 696

CHIANGMAI

411/16 Star Avenue, Mahidol Road,
Tambol Thasala, Amphur Muang,
Chiangmai 50000
Tel: +665 324 1 694-5
Fax: +665 324 1 696

สำนักงานระยอง

6 ซอย จี 9 ถนนปกรณสงเคราะห์ราชบุรย์
ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21150
โทร: +663 891 8300
โทรสาร: +663-891-8301

RAYONG

6 Soi G 9, Pakornsongkrohrad Road,
Huay Pong, Muang, Rayong 21150
Tel: +663 891 8300
Fax: +663-891-8301

www.lysaghtasean.com/th

 BlueScope Lysaght Thailand
Email: lysaghtthailand@bluescopesteel.com

BlueScope is a trademark of BlueScope Steel Limited
All Rights reserved.



LYSAGHT® CLAD LINER™


PIERCE FIX BY SELF DRILLING FASTENER (BOLT SYSTEM)



LYSAGHT® CLAD LINER™


PIERCE FIX BY SELF DRILLING FASTENER (Bolt System)

Product Specification

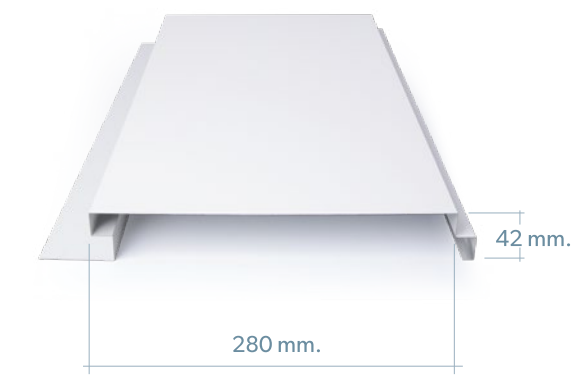

LYSAGHT® CLAD LINER™ แผ่นเมทัลชีทแผ่นเรียบสำหรับงานตกแต่ง ฝ้าเพดาน และผนังภายนอกและภายใน ด้วยการออกแบบสำหรับงานที่ต้องการดีไซน์ เรียบหรูที่มาพร้อมกับความแข็งแรงและอายุการใช้งานที่ยาวนาน สามารถใช้ทดแทน แผ่น Aluminium Composite หรือวัสดุอื่น ๆ สำหรับการใช้งานแบบเดียวกัน

LYSAGHT® CLAD LINER™ , flat and smooth metal sheet profile for ceiling and walling application both of external and internal area. With modern and luxury design which is durable and substituted Aluminium Composite or similar materials.

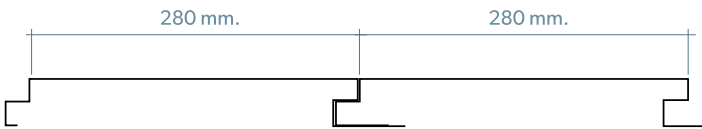

Description	Detail
Cover Width	280 mm
Rib Hight	42 mm
Yield strength (MPa)	550
Feed width	470
Thickness	0.42,0.55 mm (BMT)
Max. Length	6,000 mm
Max. Support spacing	1,500 mm
Application	Wall , Ceiling


LYSAGHT® CLAD LINER™ แผ่นผนังและฝ้าชนิดเรียบออกแบบมาเพื่อการใช้งานในพื้นที่ที่ต้องการ ความสวยงาม มีระบบการติดตั้งแบบยิงสกรูที่ไม่ซับซ้อน อีกทั้งรองรับการติดตั้งไฟดาวน์ไลท์เพื่อเพิ่ม ความสว่างและสวยงามของโครงการ พร้อมด้วยการออกแบบพิเศษของแผ่นปิดครอบและแผ่นเข้ามุม (Flashing) เพื่อให้สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์การออกแบบของท่าน ด้วยขนาดความกว้างของแผ่นที่พอดี ทำให้ลดปัญหา Oil Canning ได้อย่างลงตัว

LYSAGHT® CLAD LINER™ , flat ceiling and walling application is the best for luxury design area, bolt system installation and able to support downlight with special flashing design which is comply to project concept. Oil Canning reduction with proper profile cover width.



Accessory & Installation

สกรูยึดที่แนะนำ (Recommended Fasteners)




Screw 10-16x16
HRW for external




Screw 10-24x22
WH for Internal

1. Fasteners

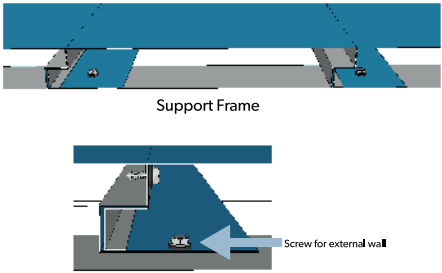

2. Side Lapping Detail

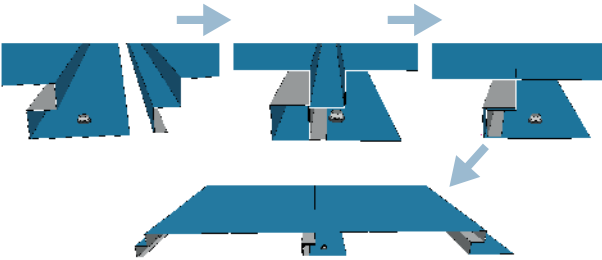

Contemporary Liveing with Colorbond®

ชีวิตร่วมสมัยกับ COLORBOND® ล้ำยุค สวยงาม และคงทน

LYSAGHT® CLAD LINER™ มีความหนา 0.42 BMT และ 0.55 BMT ให้เลือกใช้สำหรับ โครงการของท่าน ผลิตจากแผ่นเหล็กเคลือบสีคัลเลอร์บอนด์ (COLORBOND®) ของ บริษัท เอ็นเอส บลูสโปก (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งผลิตจากแผ่นเหล็กเคลือบโลหะผสม อลูมิเนียมและสังกะสี (อลูมิเนียม 55%) มีปริมาณโลหะผสมเคลือบทั้งสองด้านรวมกันไม่น้อยกว่า 150 กรัมต่อตารางเมตร หรือ AZ150 และรับประกันคุณภาพวัสดุเป็นเวลา 30 ปี ตามเงื่อนไขบริษัทฯ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

มอก.2228 2559 หรือ AS1397 2011

มอก. 2753 2559 หรือ AS/NZS 2728 2013

LYSAGHT® CLAD LINER™ is available for 0.42 BMT and 0.55 BMT and made from Colorbond® has Zinalume® steel, a Zinc-Aluminium 55% Alloy Coated Steel is certified by Thai Industrial Standards Institute (TIS 2228-2558 and 2753 – 2559), as a core substrate. It provides both barrier protection of Aluminium that prevents steel from atmospheric contacts and galvanic protection of Zinc that sacrifices metal layer to protect its core steel at cut edges and scratches.

On an averag^e ZINCALUME® steel (AZ150 - Zinc-Aluminium 55% Coating of 150 g/ m2) lasts up to four times longer than Galvanised steel (Z275 - Zinc Coating of 275 g/m2) in similar environmental conditions.

ชั้นเคลือบเหล็กเคลือบสี COLORBOND®

- ชั้นเคลือบสีด้านหน้าโพลีเอสเตอร์หนา 20 ไมครอน
Finishing Coat Polyester (PE) 20 Micron
- ชั้นเคลือบรองพื้นโพลีเอสเตอร์หนา 5 ไมครอน
Corrosion Inhibitive Primer Polyester (PE) 5 Micron
- ชั้นเคลือบผิวประสานโลหะและสี
Conversion Coating
- ชั้นเคลือบโลหะสังกะสีผสม อลูมิเนียม 55%
Zinc-Aluminum 55% Coating
- ชั้นเหล็กกล้าแรงดึงสูง G300, G550
Base Metal Steel G300, G550
- ชั้นเคลือบโลหะสังกะสีผสม อลูมิเนียม 55%
Zinc-Aluminum 55% Coating
- ชั้นเคลือบผิวประสานโลหะและสี
Conversion Coating
- ชั้นเคลือบรองพื้นโพลีเอสเตอร์หนา 5 ไมครอน
Corrosion Inhibitive Primer Polyester (PE) 5 Micron
- ชั้นเคลือบสีด้านหลังอีพ็อกซี่สูตรพิเศษหนา 5 ไมครอน
(สีขาวเทา)
Backing Coat Epoxy 5 micron
(Shadow Grey)

