

ส่วนประกอบสำคัญที่ถูกออกแบบให้ประกอบง่ายและแข็งแรงเป็นพิเศษ



Column Tie



Knee Brace Accessory




Rafter Bracket




Wind Bend Accessory


แผ่นหลังคา (มีให้เลือก 7 สี)



Burnt Almond



Alloy Grey



Off White



Jade Green



Ocean Blue



Bangkok Red



International Brown

สีอาจผิดเพี้ยนเนื่องจากข้อจำกัดด้านงานพิมพ์



Colorbond®

Zincalume®



RANBUILD

ผู้เชี่ยวชาญอาคารเหล็กจากออสเตรเลีย

RANBUILD® Building Solutions
187 ถนนวิภาวดีรังสิต ซอยวิภาวดี 39 แขวงสนามบึง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทร.: +662 533 4383 - 87 แฟกซ์ : +662 533 4388

f BlueScope Lysaght Thailand

www.ranbuild.co.th



ผู้แทนจำหน่าย



RANBUILD

ผู้เชี่ยวชาญอาคารเหล็กจากออสเตรเลีย

EASY Car Park

NEW CONCEPT!

Quick Easy & Save

สวย รวดเร็ว ประหยัด



อาคารจอดรถสำเร็จรูป



RANBUILD® is trademark of BlueScope



ผู้เชี่ยวชาญอาคารเหล็กจากออสเตรเลีย

RANBUILD® ผู้นำด้านอาคารเหล็กสำเร็จรูปมาตรฐานออสเตรเลีย ไร้สารก่อมลพิษ ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและประสบการณ์อันยาวนานทำให้ท่านมั่นใจในคุณภาพ รวมทั้งบริการก่อนและหลังการขายเราออกแบบและผลิตโครงสร้างอาคารเหล็กเพื่อการใช้งานหลากหลายรูปแบบที่จะสอดคล้องลงตัวกับทุกความต้องการของคุณ

EASY Car Park จาก RANBUILD®

อาคารจอดรถสำเร็จรูป สะดวก รวดเร็ว และประหยัดกว่า ติดตั้งง่าย โดยส่วนประกอบทั้งหมดเป็นวัสดุในกลุ่มเอ็นเอส บลูสโปก ไร้สารก่อมลพิษ ทำให้มีความมั่นใจได้ว่าทุกชิ้นส่วนของ EASY Car Park นั้นมีมาตรฐานแน่นอน

นวัตกรรมใหม่สำหรับลานจอดรถ

- ติดตั้งง่ายด้วยระบบ โบลท์ (bolt) นัท (nut) และ สกรู (screw) ไม่ต้องเชื่อม
- หลังคา ใช้หลังคาเหล็กลอน TRIMDEK® ผลิตจากเหล็กเคลือบโลหะสังกะสี (ZINCALUME®) และเหล็กเคลือบสีคัลเลอร์บอนด์ (COLORBOND®) ความหนา 0.40 มม. แข็งแรง ทนทาน
- ใช้เหล็ก SuperDyma® ทนทาน รับน้ำหนักได้ดีเยี่ยม
- โครงสร้างใช้เหล็ก SuperDyma® ทนทาน รับน้ำหนักได้ดีเยี่ยม

PRODUCT SPECIFICATION รายละเอียดผลิตภัณฑ์




โครงสร้างหลัก

- เหล็กเคลือบโลหะ: SuperDyma® K18 C & Z Section
- เหล็กรับแรงดึงสูง (High Tensile Steel) G450



แผ่นหลังคา

- Trimdek 760 ความหนา 0.40 mm. TCT
- เคลือบผิวโลหะด้วยสังกะสี (ZINCALUME®) หรือเคลือบสีคัลเลอร์บอนด์ (COLORBOND®)

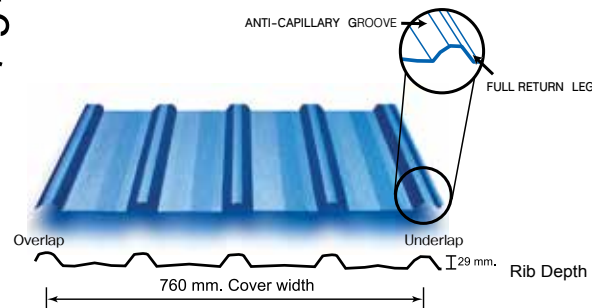

Zincalume®
Colorbond®

Frame Section Spec


Thickness (BMT)	1.0 mm.	1.2 mm.	1.5 mm.	1.9 mm.	2.4 mm.	3.0 mm.
Minimum Yield Strength	> 560 Mpa					
Coating Mass	K18 (180g/m ²)					
Meets Japan Standard	Ref. JIS G3323:2012					

รูปแบบที่ตอบสนองทุกความต้องการ

แบบจอดรถฝั่งเดียว

ขนาดช่องจอดรถ


- ใน 1 Block สามารถจอดได้ 3 คัน
- ขนาดช่องจอดต่อกันโดยประมาณ 2.58 x 4.50 ม. (ความยาวรวม 7.75 ม. ต่อ 1 Block)

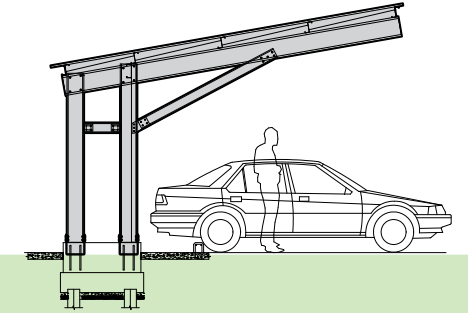

แบบจอดรถสองฝั่ง A

ขนาดช่องจอดรถ


- ใน 1 Block สามารถจอดได้ จอดได้ 6 คัน
- ขนาดช่องจอดต่อกันโดยประมาณ 2.58 x 4.50 ม. (ความยาวรวม 7.75 ม. ต่อ 1 Block)

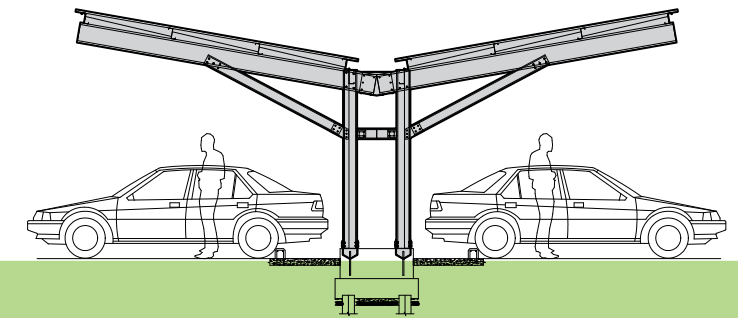

แบบจอดรถสองฝั่ง B

ขนาดช่องจอดรถ


- ใน 1 Block สามารถจอดได้ จอดได้ 6 คัน
- ขนาดช่องจอดต่อกันโดยประมาณ 2.58 x 4.50 ม. (ความยาวรวม 7.75 ม. ต่อ 1 Block)

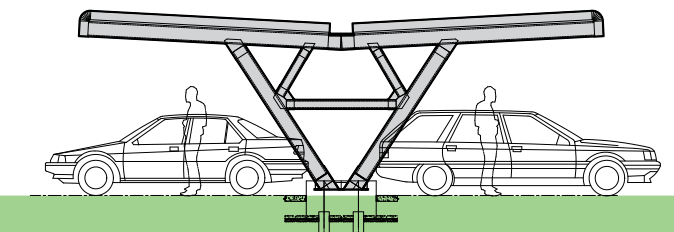

แบบจอดรถสองฝั่งมีทางเดิน

ขนาดช่องจอดรถ

- ใน 1 Block สามารถจอดได้ จอดได้ 6 คัน
- ขนาดช่องจอดต่อกันโดยประมาณ 2.58 x 4.50 ม. (ความยาวรวม 7.75 ม. ต่อ 1 Block)
- ทางเดินกว้าง 2.5ม.

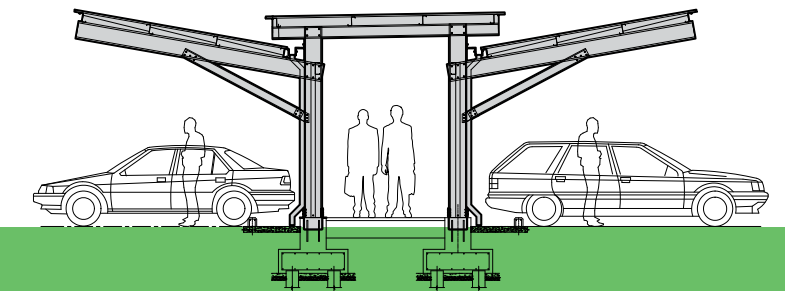

ASSEMBLY SYSTEM การประกอบ



ส่วนหัว

ส่วนกลาง

ส่วนท้าย



ในหนึ่งแถวของที่จอดรถจะประกอบไปด้วย **ส่วนหัว** ซึ่งเป็นส่วนแรกจำนวน 1 ชิ้น **ส่วนกลาง** ซึ่งเป็นส่วนต่อเนื่องตรงกลางจำนวนชิ้นขึ้นอยู่กับช่องจอดที่ต้องการ และ **ส่วนท้าย** ซึ่งเป็นส่วนปลายสุดของที่จอดรถจำนวน 1 ชิ้น

